


NOTICE DE MONTAGE

Tente de réception 6 M X 14 M



O.S.C.B

**OLYMPIQUE SPORTIF
CULTUREL BERRONVILLAIS**

TENTE DE RECEPTION 6 M * 14 M - OSCB





4 VUE D'ENSEMBLE

5 SÉCURITÉ



7 CONTENU

9 MODE D'EMPLOI

18 DÉTAILS TECHNIQUE

VUE D'ENSEMBLE

6 M*14 M

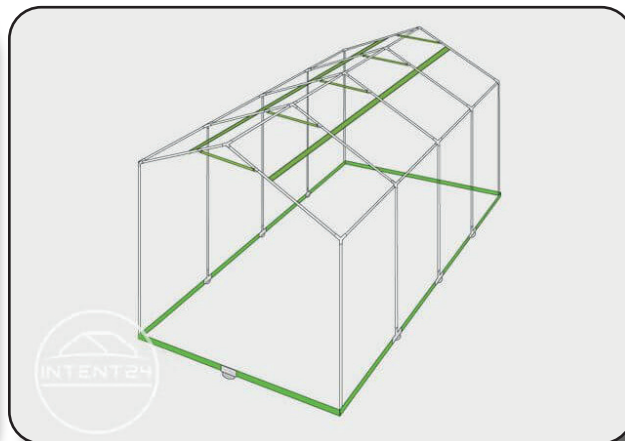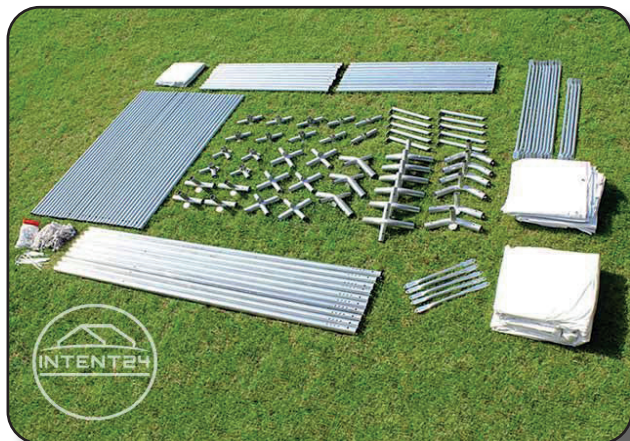

ELEMENTS DE LA STRUCTURE

TOUS LES ÉLÉMENTS FOURNIS AVEC LA TENTE

La tente de réception vous est louée avec tout le matériel nécessaire à son montage.

PLAN DE MONTAGE

UN MONTAGE DÉTAILLÉ

Vous trouverez dans ce guide le montage détaillé de la tente de réception

TEMPS DE MONTAGE

*ESTIMATION TEMPS DE MONTAGE POUR 6M*14M*

3-5 personnes < 3 heures



OFFRE DE LA PLACE POUR :

~168



~120



~X14



**MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT
L'ENSEMBLE DE CE MANUEL !**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT SÉCURITÉ

La tente n'a pas été testée par rapport aux charges causées par le vent et la neige, si ce n'est pas manifestement indiqué par le fabricant. En conséquence, la garantie ne couvre pas ce type de charges. Veuillez suivre les prévisions météo et en cas de besoin protéger la tente convenablement plus tôt ou la démonter.

AVERTISSEMENTS

La tente est destinée à des usages de loisirs temporaires et elles doivent être démontées en cas de conditions atmosphériques défavorables.

Veuillez respecter une distance appropriée par rapport aux tuyaux, aux conduites de gaz ou aux lignes électriques afin d'éviter de les endommager. Veuillez vous renseigner auprès des fournisseurs locaux où se trouvent tous les conduits afin d'éviter de les endommager lors du montage de la tente.

En cas d'utilisation des appareils de chauffage adaptés (se renseigner auprès d'un vendeur spécialisé), respectez une distance minimale de 1,2 m par rapport à chaque matériau de bâche.

Les feux ouverts de même que les appareils de chauffage à flammes nues tels que les champignons chauffants, les radiateurs de terrasses, les chauffages au gaz etc. ne peuvent en aucun cas être utilisés.

L'installateur de la tente est responsable de son ancrage adéquat au sol et donc de la sécurité de la tente. Il convient de régulièrement contrôler l'ancrage de la tente au sol pour assurer la sécurité de la tente, éviter son endommagement et protéger d'autres utilisateurs.

L'ancrage convenable de la tente permet de prolonger la vie de ses éléments composants et de la construction de la tente en tant qu'ensemble.

Au cours de la phase de montage, il convient de porter le casque, les gants et les chaussures assurant la stabilité. Les éléments métalliques lourds peuvent avoir des arêtes vives et la protection anti-corrosion peut les rendre glissantes.

En cas de chutes de neige il convient d'enlever régulièrement et rapidement la neige couvrant la bâche. Cela concerne aussi d'intenses chutes de pluie et d'autres matériaux chargeant la bâche.

Les enfants ne peuvent pas jouer avec les éléments de rechange pour la tente. Il faut convenablement protéger ces éléments.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

Pour installer la tente veuillez trouver un fragment de terrain plat et régulier. Veuillez utiliser seulement les éléments fournis avec la tente. Veuillez vérifier si le sol peut vous servir à réaliser le but prévu.

Il est possible d'utiliser la tente lorsqu'il gèle légèrement. Pourtant, il faut tout d'abord stocker les bâches suffisamment longtemps à température minimale de 10 °C et les déplier à la même température ou à la température plus élevée. Dans le cas contraire, les plis peuvent se rompre.

Les attaches en caoutchouc sont les éléments qui s'usent. En cas d'usure du matériau, il convient de le remplacer. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales si l'installation de la tente exige l'obtention de l'autorisation.

Il convient de protéger les bâches contre le contact avec les objets ayant des arêtes vives.

AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas les produits d'entretien agressifs pour nettoyer les bâches. L'eau légèrement alcaline est le meilleur moyen à ces fins. Il est interdit de plier et d'emballer la tente lorsqu'elle est humide.

Tout d'abord, il faut bien la sécher. Il est interdit de modifier la construction métallique de la tente d'une manière quelconque par exemple d'attacher et/ou de fixer par soudage les charges supplémentaires, de faire des rainures et/ou de faire d'autres déformations. Soyez prudents avec les éléments particuliers de la tente.

Lors du démontage veuillez suivre la liste de chargement et vérifier si tous les éléments sont réunis pour éviter les problèmes lors du montage suivant. Ne posez aucun autre objet sur la tente au cours du stockage dans un endroit sec.







J'ai bien lu et pris connaissance des consignes de sécurité et avertissement



Je m'engage à respecter scrupuleusement le manuel d'installation

CONTENU



Item no.						14 m
31107	 Ø38mm < 1442 mm >					32
32465	 Ø38mm < 1930 mm >					21
31109	 Ø38mm < 1895 mm >					16
31110	 110°					4
31111	 110°					12
31112	 140°					2
31113	 140°					6
31453	 Ø42mm < 200 mm >					16
33093						122
30052						122
31459						1
30430						164

CONTENU

Item no.						14 m
30429						26
30050						4
30051						16
						
						14
						2
30044						4
30047	 ← 160 mm →					74
30080						14
30081	 ← 935 mm →					28








MODE D'EMPLOI

1

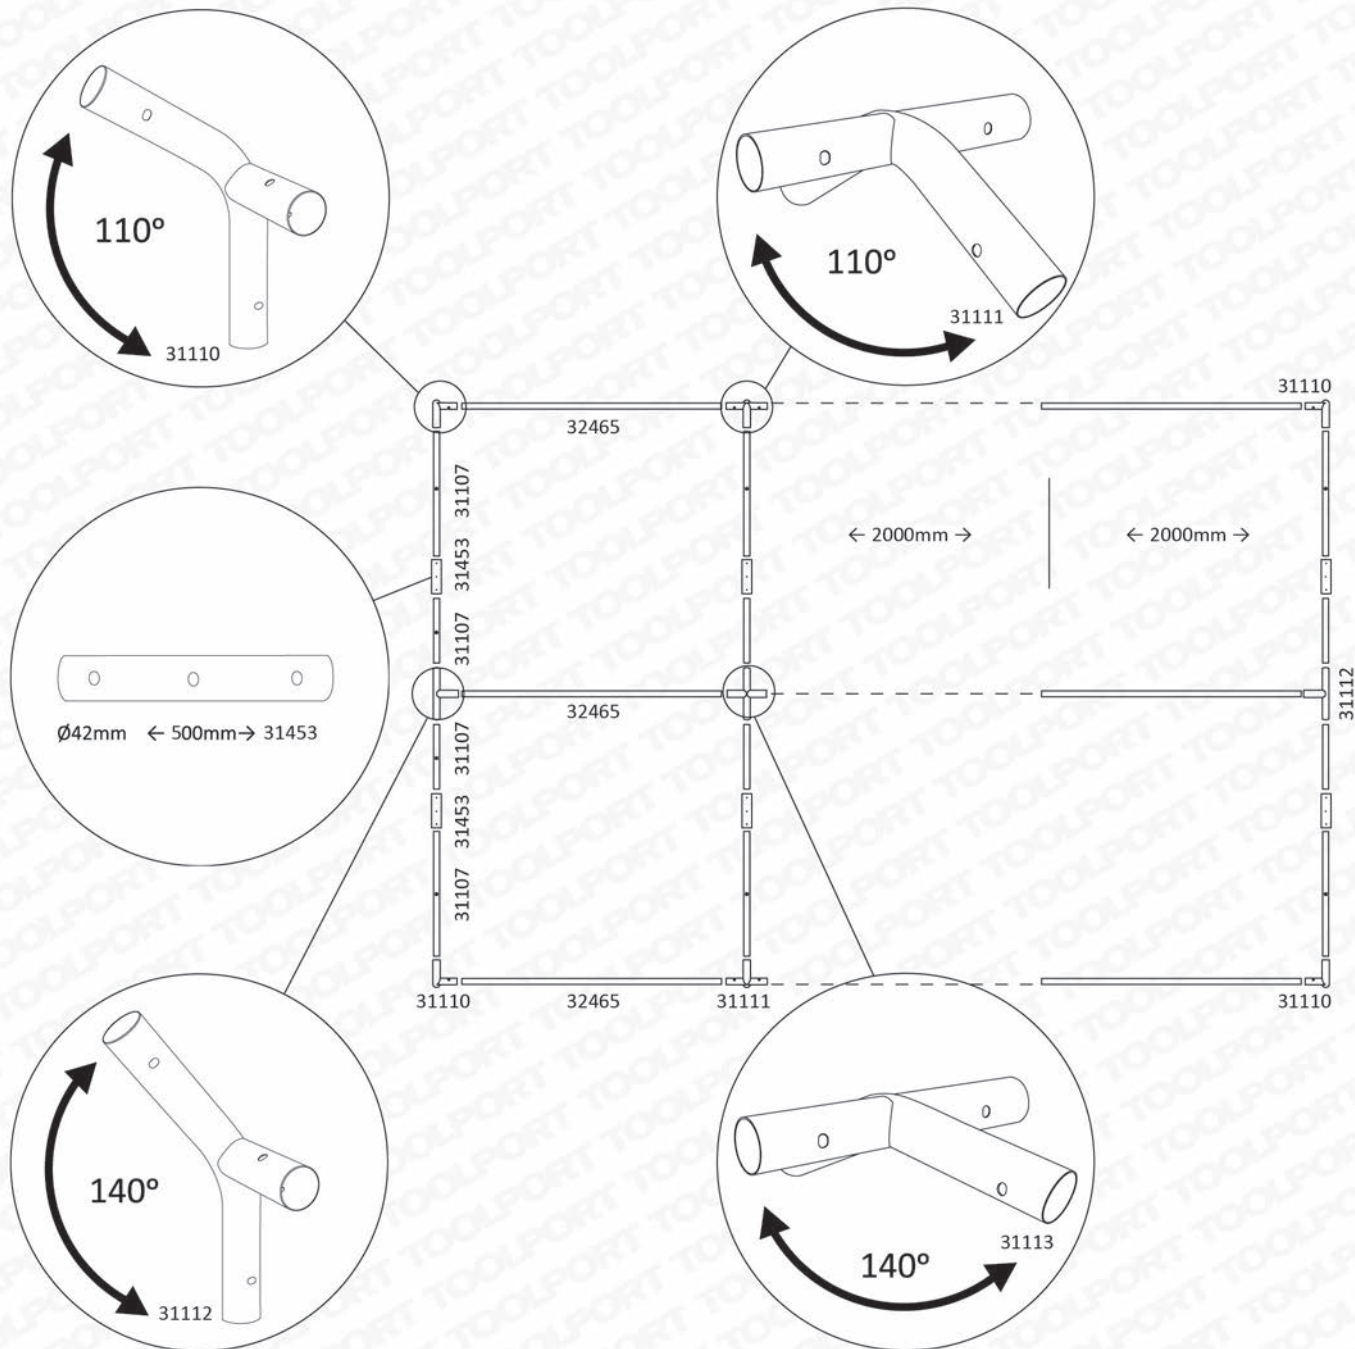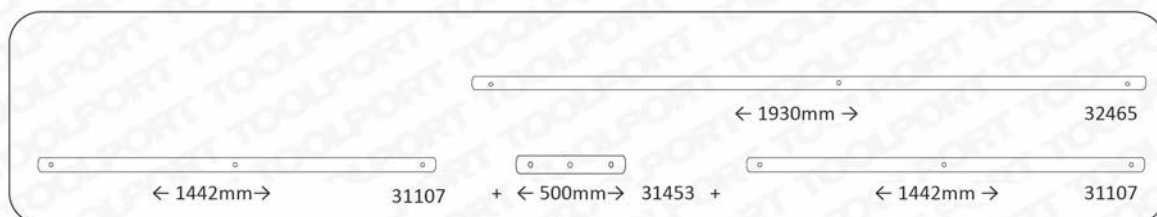

MODE D'EMPLOI


2

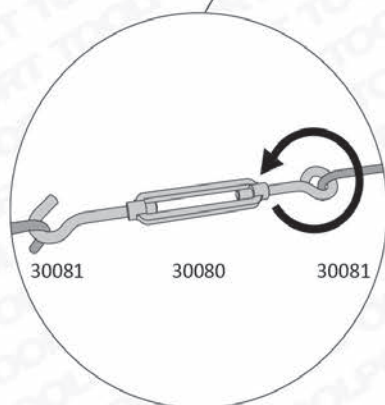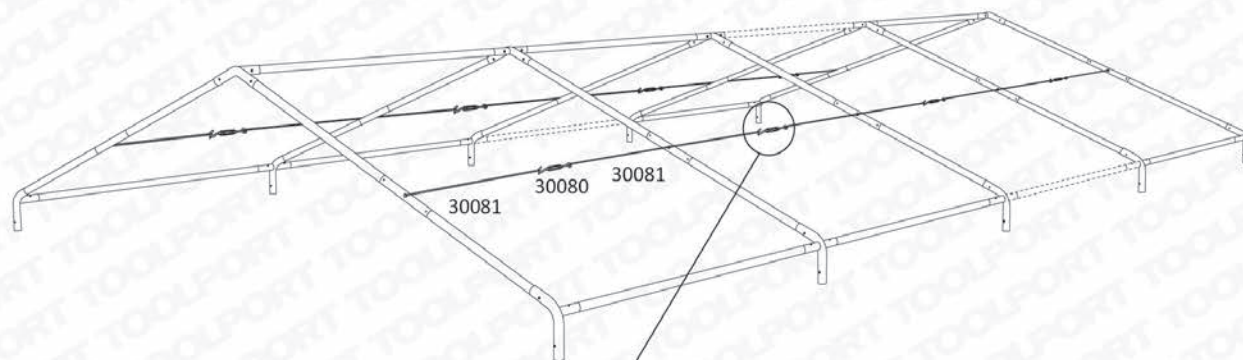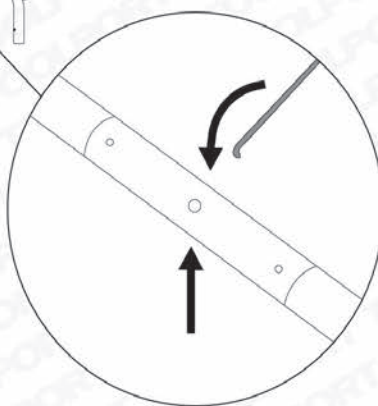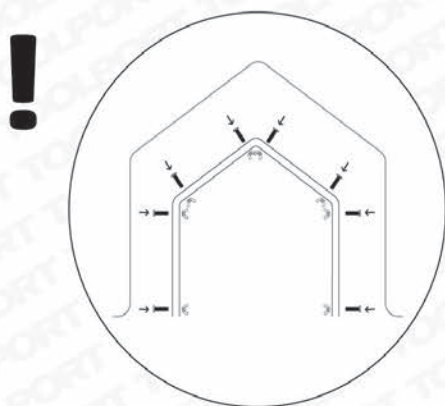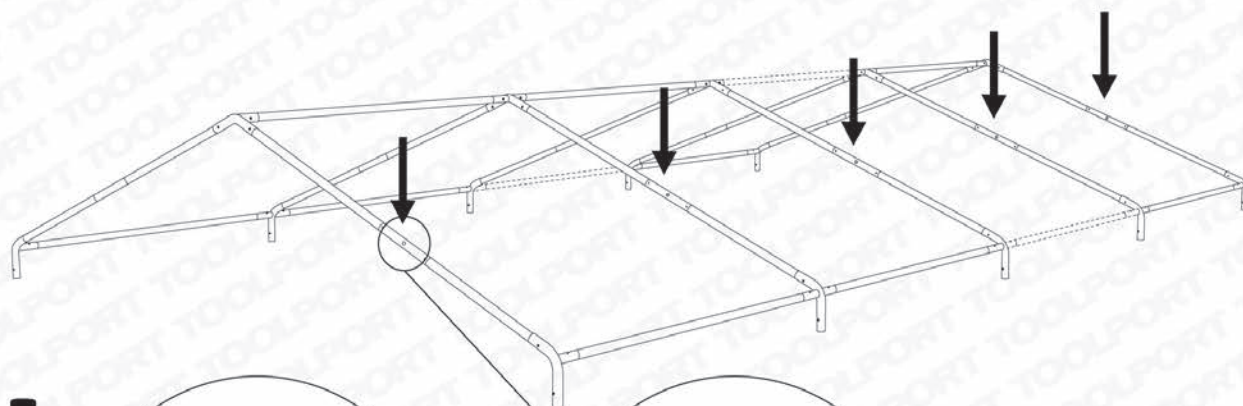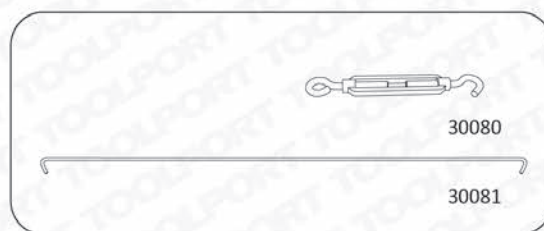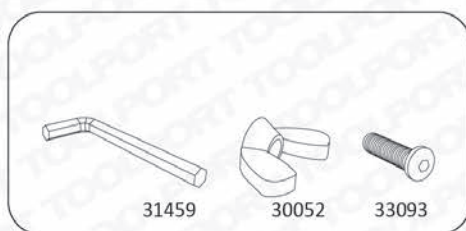




MODE D'EMPLOI

3

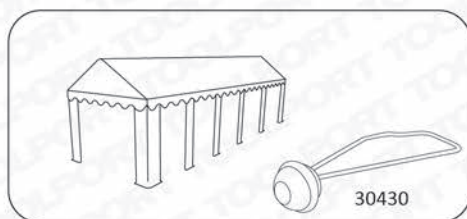

4

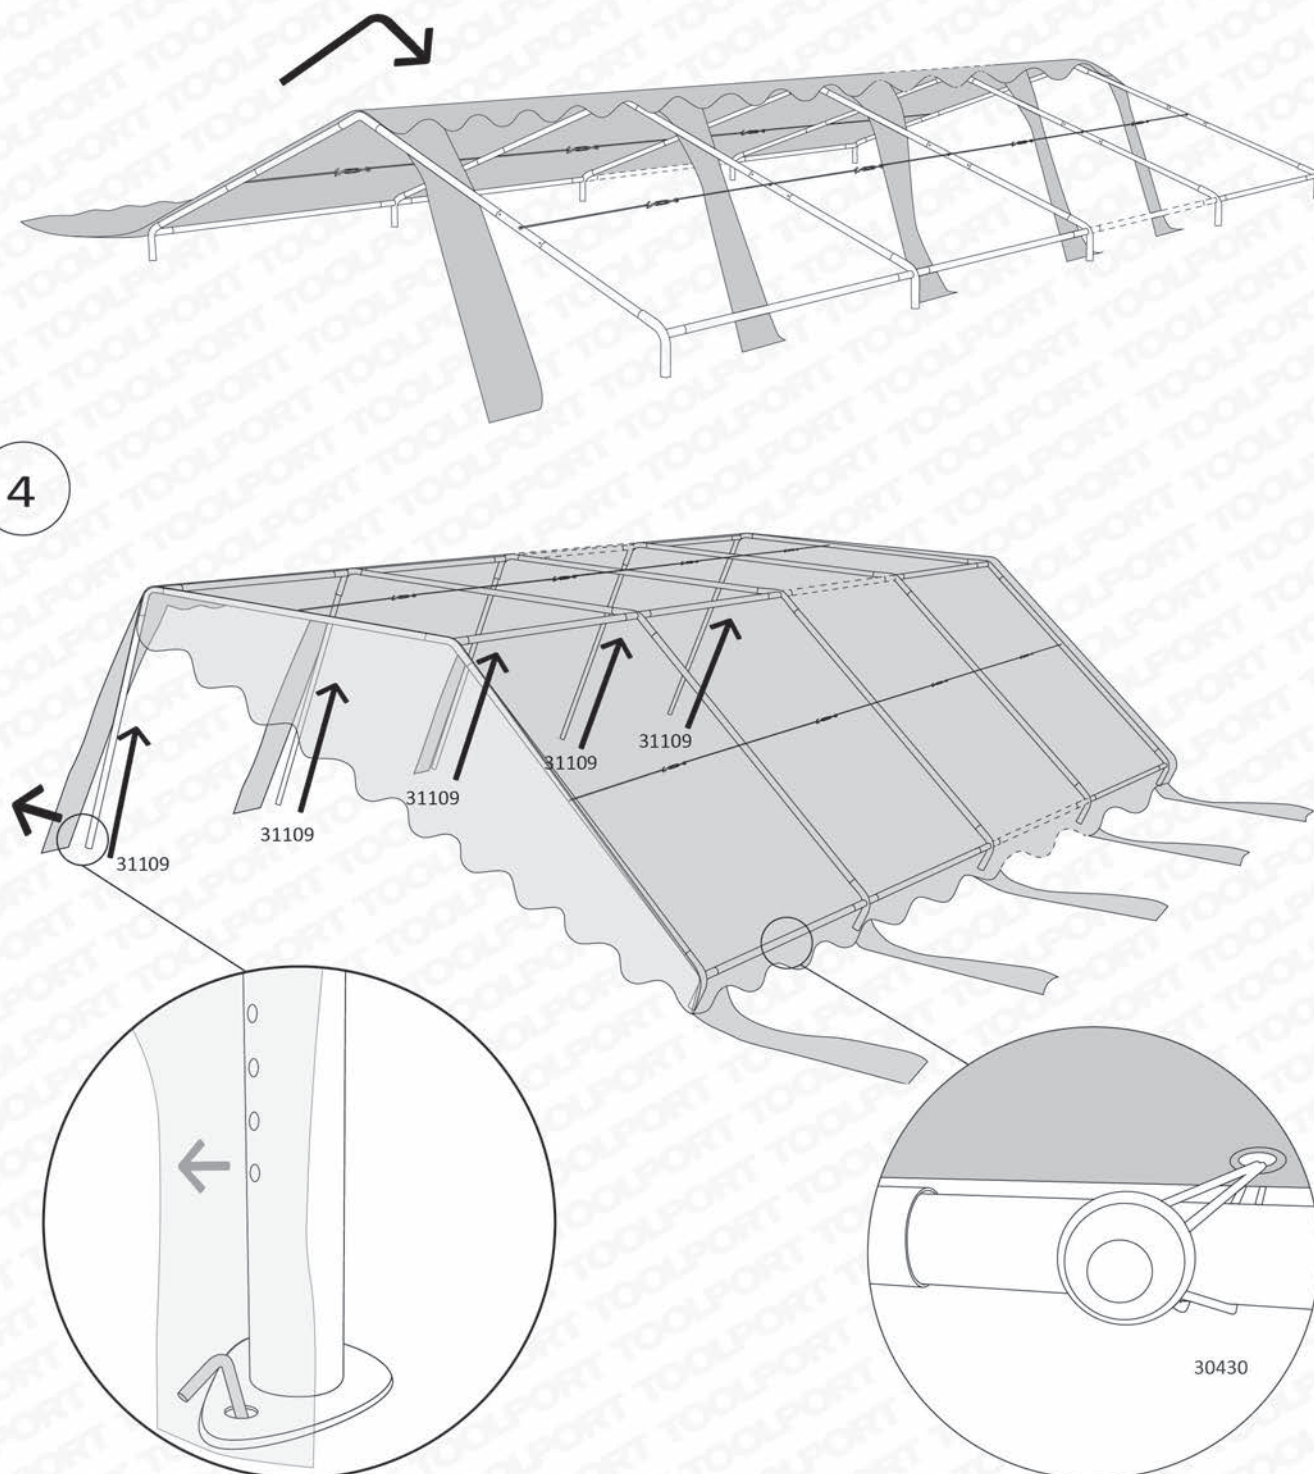

MODE D'EMPLOI

5




← 160mm → 30047





← 1895mm →

31109


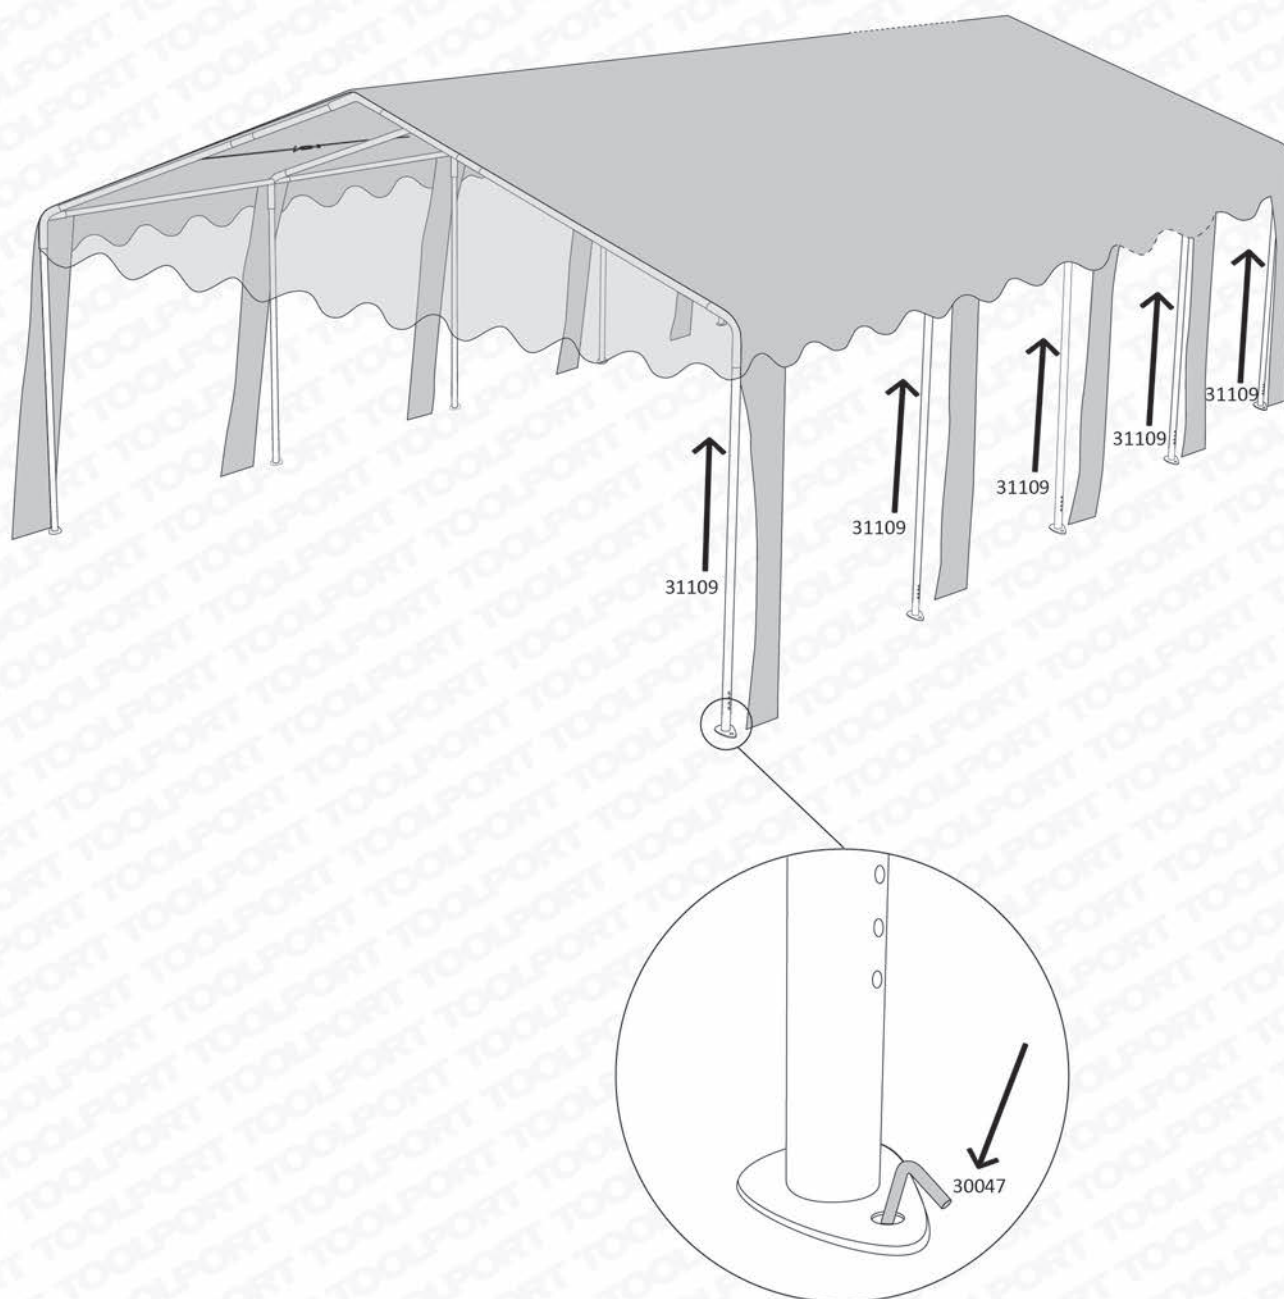


MODE D'EMPLOI

6

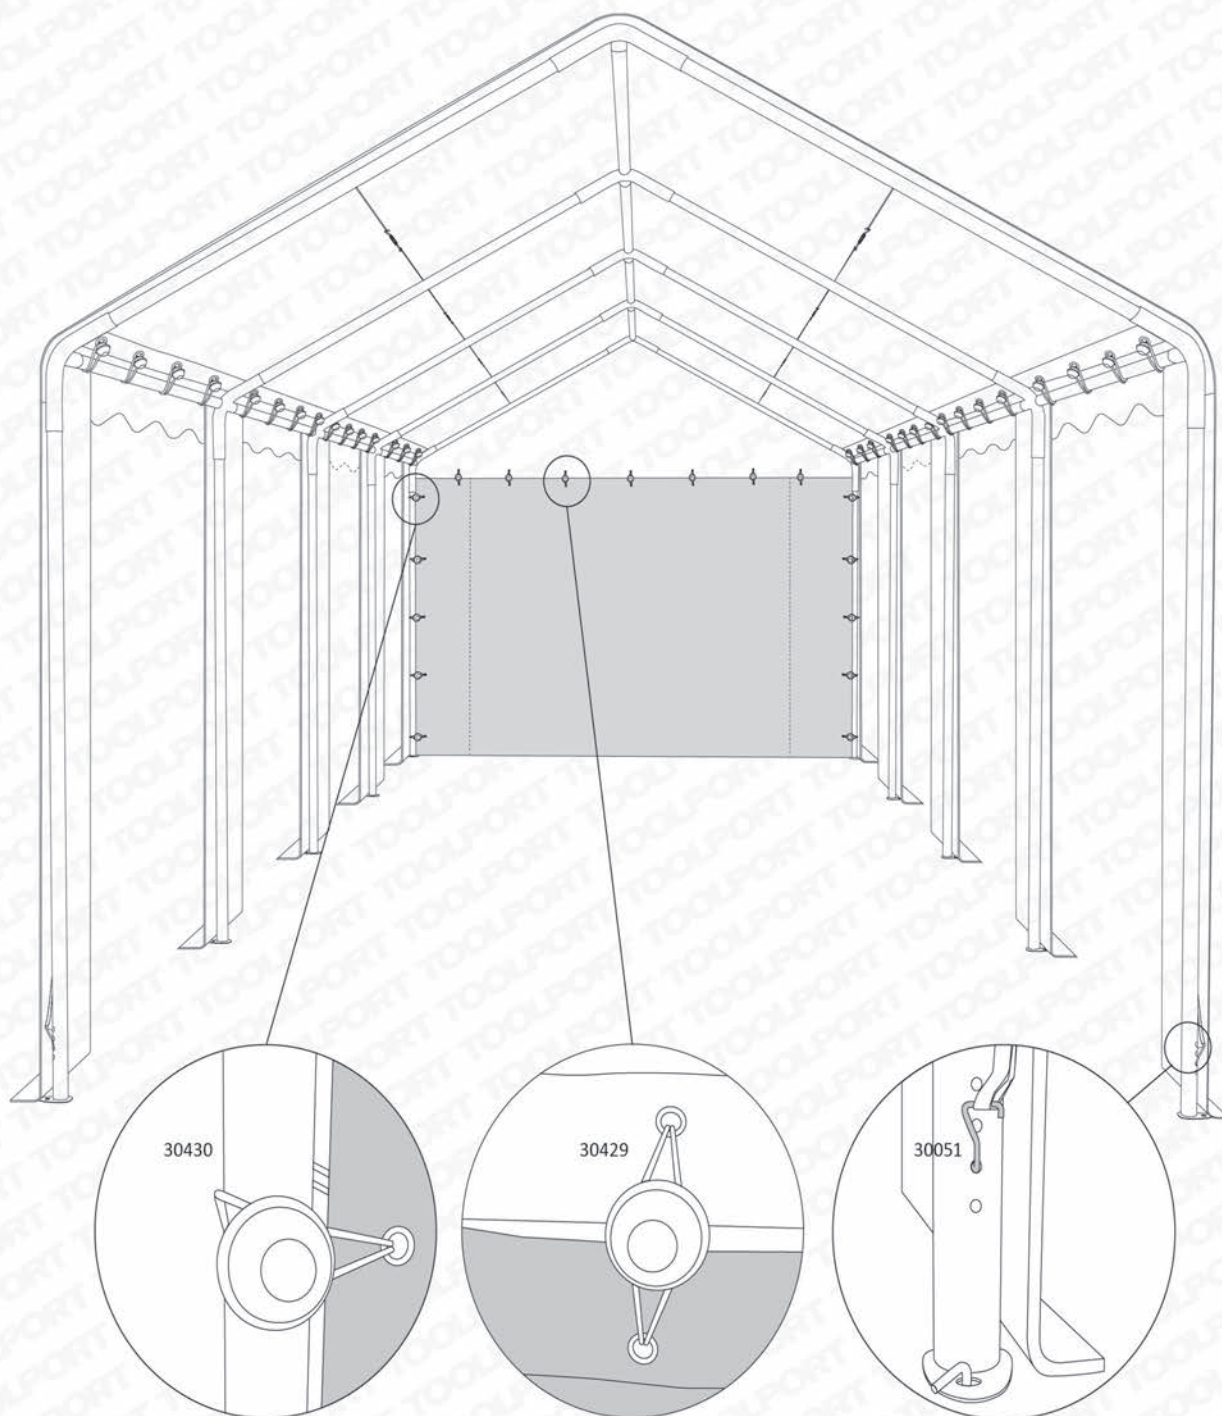



MODE D'EMPLOI

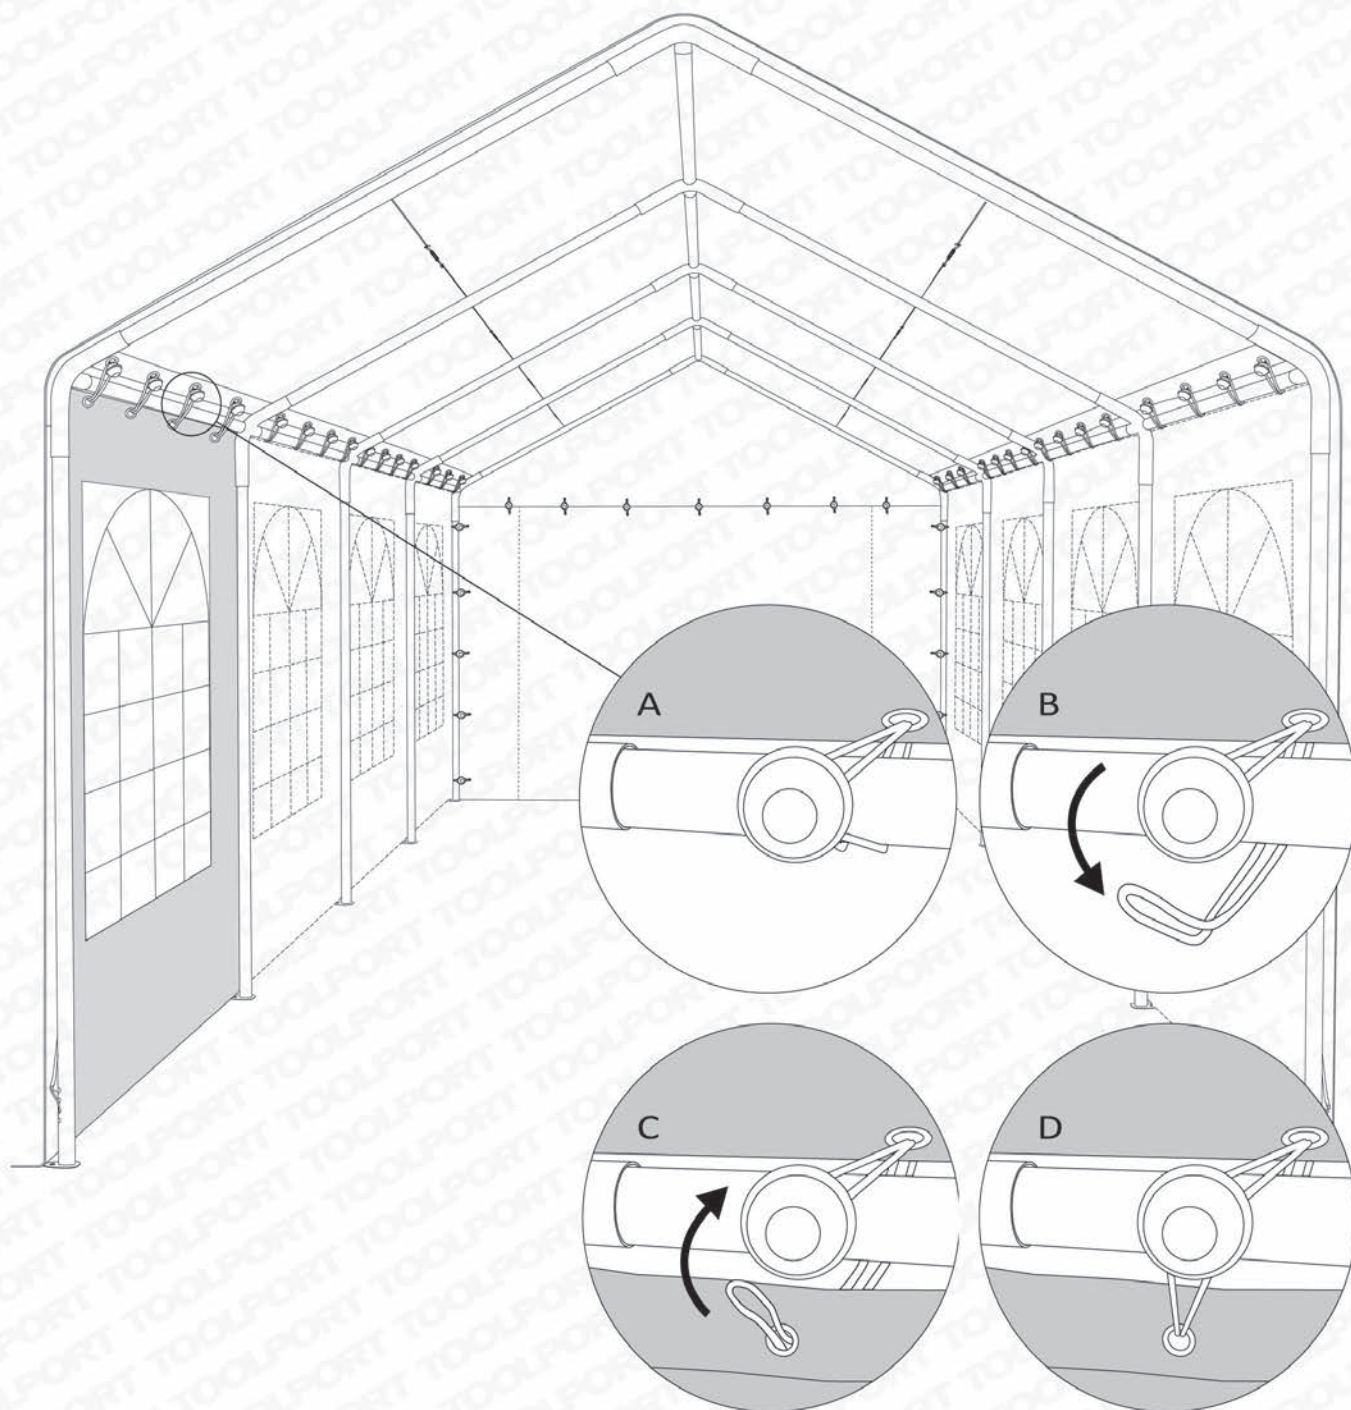

MODE D'EMPLOI

8

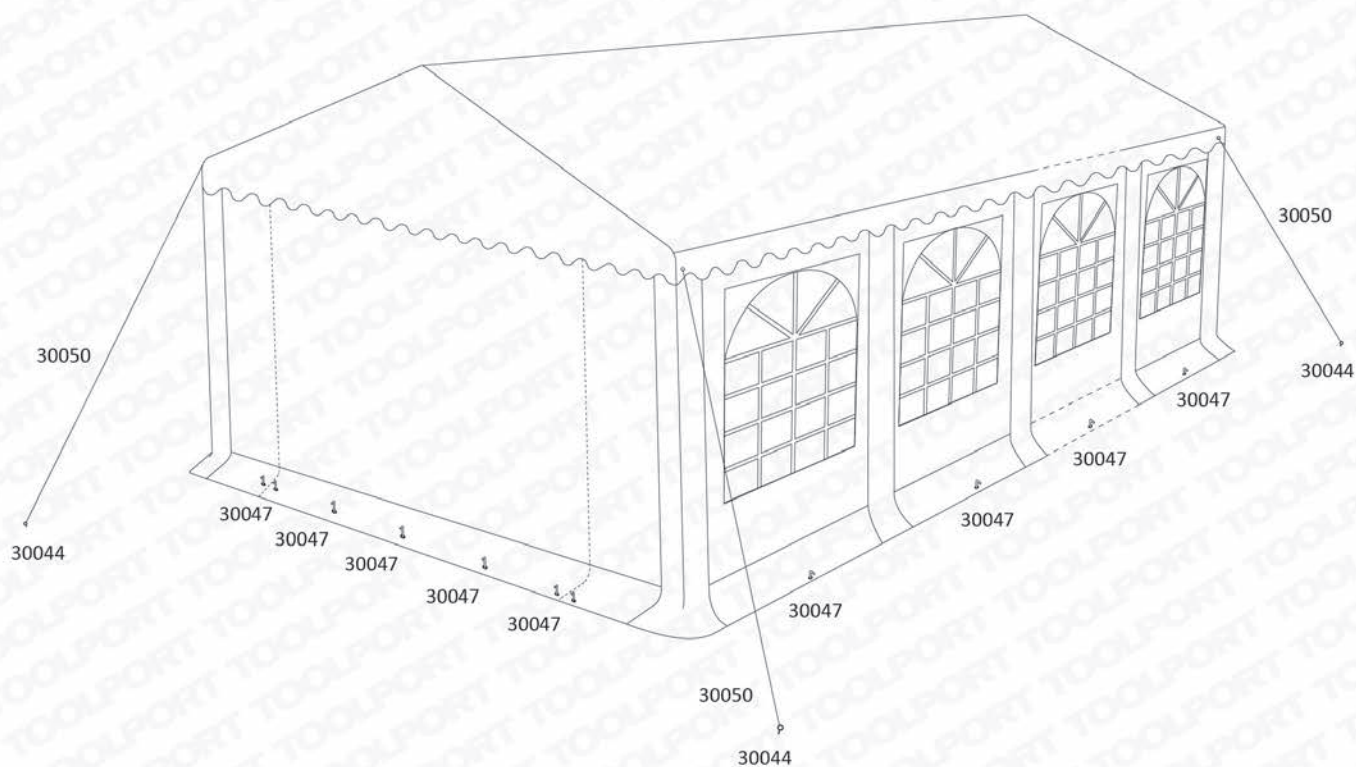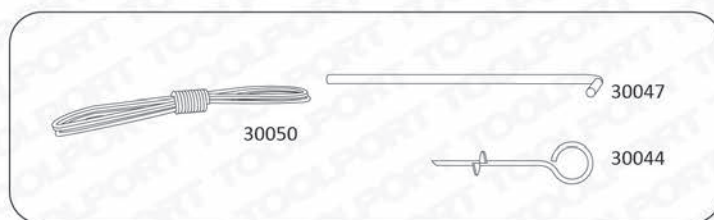





DÉTAILS TECHNIQUES

Dimension	mètre
Largeur de l'entrée	env. 4,5 m
Hauteur d'entrée	env. 2,0 m
Hauteur au faîtage	env. 3,0 m
Hauteur au côté	env. 2,0 m
Dimensions de la porte	4,5 X 2,0 m

6x14 m

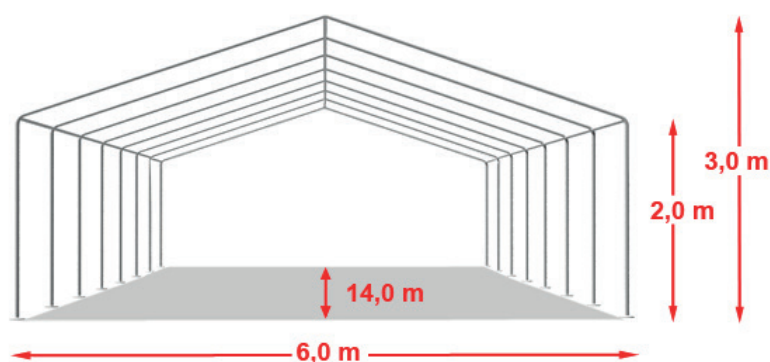

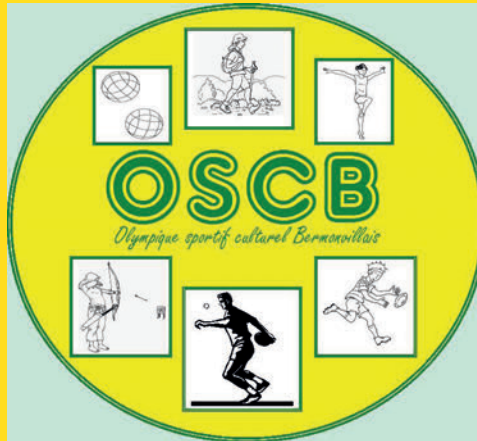

O.S.C.B

**RETROUVEZ LA VIDÉO DE MONTAGE SUR
YOUTUBE :**

[HTTPS://YOUTU.BE/F-DJDS6DQWG](https://youtu.be/f-djds6dqwg)